

Freebook



Tasche Fritzi

©zaubernahanna.com 2017

Inhaltsverzeichnis

Informationen zur Tasche Fritzi	3
Ausdrucken des Schnittes und der Anleitung	4
Materialien	5
Werkzeuge	5
Materialen und Taschenhenkel	6
Begriffserklärungen und Hinweise	7
Taschenhenkel nähen	8
Taschenhenkel aus Kunstleder nähen	10
Klettband aufnähen	12
Magnetknopf anbringen	13
Taschenklappe zusammennähen	14
Optional Reißverschlussfach innen / außen	16
Außen- und Innentasche zusammennähen	20
Gurtbandschlaufen anbringen	23
Klappe an Außentasche annähen	24
Innentasche und Außentasche zusammennähen	24
Schieber und Gurtband anbringen	28
Ösen einsetzen	30
Designbeispiele	31
Kontakt	41

Informationen zur Tasche Fritzi



In dieser Anleitung zeige ich dir in Bild und Schriftform, wie die Tasche „Fritzi“ Schritt für Schritt genäht wird.

In dieser Anleitung findest du ein paar hilfreiche Tipps zum Umgang mit Kunstleder oder beschichteter Baumwolle.

Ich zeige dir außerdem, wie man sich schnell und einfach sein eigenes Gurtband aus Baumwolle oder Kunstleder nähen kann.

Auch Designentscheidungen kannst du mit meiner Anleitung selbst festlegen.

Du kannst z.B. entscheiden, ob du Ösen zur Aufhängung des Gurtbands verwenden möchtest oder lieber Schlaufen mit D-Ringen (Vierkantringen).

Du hast außerdem die Möglichkeit in der Anleitung Schritte mit einem Klick zu überspringen, falls diese für dich nicht relevant sind.

Die Schritte, die übersprungen werden können, sind entsprechend gekennzeichnet.

Diese Anleitung ist somit für Nähanfänger und „Kunstlederneulinge“ geeignet.

Die Tasche hat ein fertiges Maß von ca.:

Höhe: 18 cm

Breite: 24 cm

Tiefe: 7 cm

Durch ihre kompakte Größe eignet sich die Tasche „Fritzi“ als reine Kindertasche für Kleinkinder oder auch als Dirndltasche für den nächsten „Wies’n Besuch“.

Die Tasche ist eben nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen praktisch.

Ob als Kindergartentasche oder kleiner Alltagsbegleiter, wenn man nicht gerade den halben Hausstand mit sich herumschleppen möchte. Die „Fritzi“ ist schnell genäht.

Die Gurtbandlänge kann z.B. abgemessen werden oder durch einen Schieber reguliert werden.

Für Kinder sollte eine Gurtbandlänge von 80 cm bis 100 cm ausreichen.


Erwachsene sollten ein längeres Maß wählen, z.B. 120 cm bis 140 cm.

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky.

Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahna“ verkauft werden. Bei mehreren Stückzahlen kontaktiere mich bitte!

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden!

Ausdrucken des Schnittes und der Anleitung

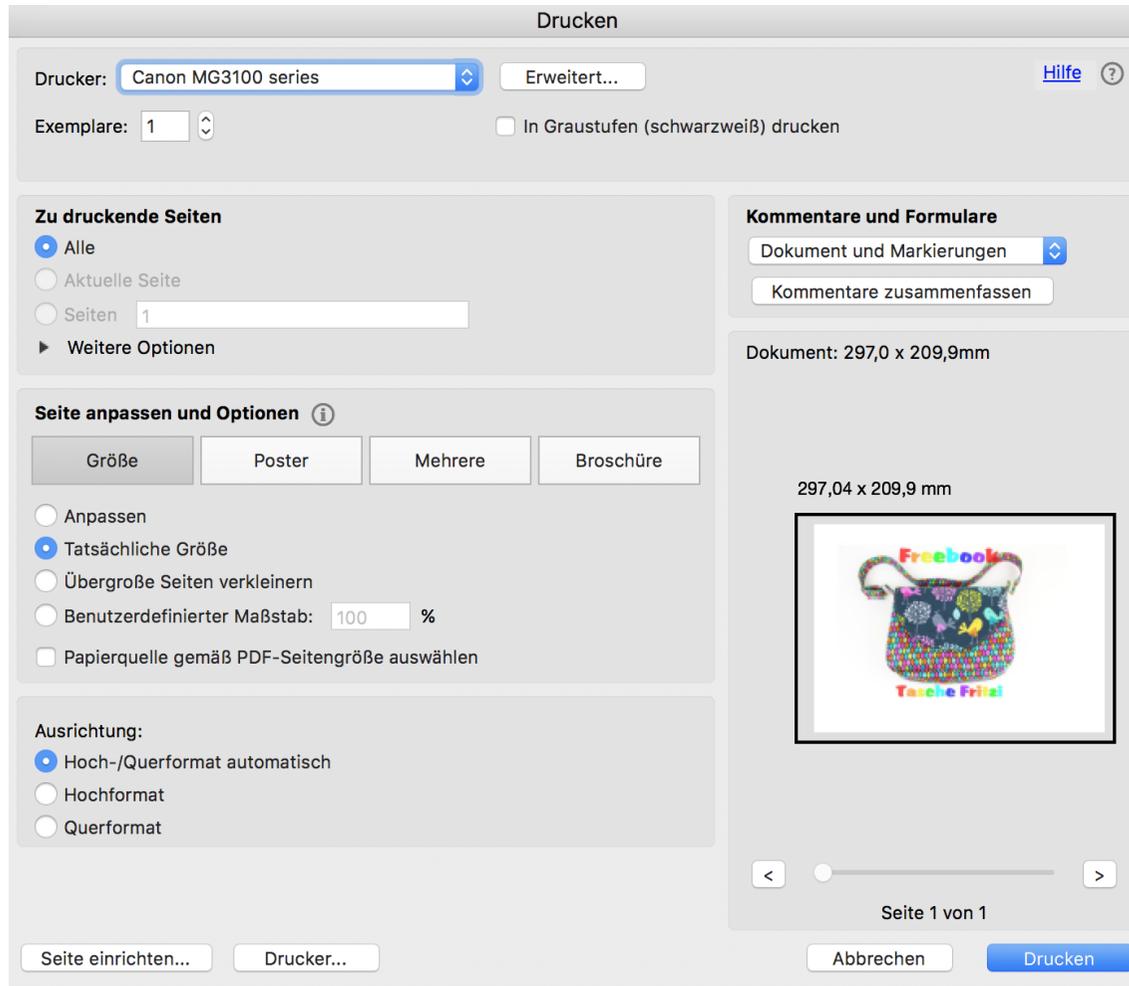

Drucke das Schnittmuster aus und achte dabei darauf, dass deine Druckereinstellungen auf **Tatsächliche Größe** eingestellt sind.

Klebe die Schnittteile entsprechend den Markierungen zusammen und schneide diese aus Stoff und Verstärkung zu. Auf den Schnittteilen sind die jeweiligen Angaben für den Zuschnitt zu entnehmen. Das Schnittmuster kannst du problemlos in Graustufen ausdrucken. Überprüfe außerdem die Kontrollquadrate auf dem Schnittmuster. Sie helfen dir bei der Größenorientierung.

Der folgende Hinweis gilt nur zum Ausdrucken der Anleitung.

Wenn du die Anleitung ausdrucken möchtest, dürfen die Druckereinstellungen **nicht** auf **Tatsächliche Größe**.

Es besteht sonst die Möglichkeit, dass beim Druckvorgang die Seiten abgeschnitten werden. Die Ausrichtung sollte dabei auf: **Automatisch Hoch / Querformat** stehen.

Stelle beim Drucken der Anleitung auf Seite anpassen, damit auch alle Inhalte der Anleitung zu sehen sind.

Materialien

- ✓ Außen- und Innenstoff / **Stoffverbrauch je auf B 140 cm x 30 cm L**
Bei Musterverlauf B 140 cm x 60 cm L
(Baumwoll- oder Canvas Stoffe, Kunstleder)
- ✓ Volumenvlies H 630 **auf B 90 cm x 30 cm L**

Verschlüsse

- ✓ Klettband B 1,5 cm bis 2 cm x L 4 cm
- ✓ Steckverschluss oder Druckknopf
- ✓ Magnetknopf
ggf. 1 x Vlieseline H 250 oder S 320 3 cm x 3 cm

Taschenzubehör

- ✓ 2 x D-Ringe 30 mm (oder Vierkantringe)
- ✓ evtl. 2 x Karabinerhaken 30 mm
- ✓ 1 x Schieber 30 mm
- ✓ ggf. 2 x Ösen
- ✓ 2 x Vlieseline H 250 oder S 320 3 cm x 3 cm

Gurtband

- ✓ 30 mm Gurtband 100 cm bis 140 cm
- ✓ Baumwollstoff B 12 cm x 100 cm bis 140 cm
Kunstleder B 6 cm x L 100 cm bis 140 cm
NUR bei Baumwollstoff: Vlieseline H 250 B 3 cm x L 100 cm bis 140 cm
- ✓ ggf. Gurtbandschlaufen 2 x 30 mm x 12 cm
Baumwolle B 12 cm x L 8 cm Vlieseline H 250 B 3 cm x L 8 cm
Kunstleder B 6 cm x 12 cm

Optional Reißverschlussfach Innen / Außen

- ✓ (Endlos-) Reißverschluss 18 cm Länge
- ✓ Innenstoff H 34 cm x B 20 cm
- ✓ Vlieseline H 250 H 34 cm x B 20 cm

Werkzeuge

- ✓ Stoffklammern oder Stecknadeln
- ✓ Markierstift, Schneiderkreide, Bleistift
- ✓ Teflonfuß oder Obertransportfuß
(Für Kunstleder oder beschichtete Baumwolle)
- ✓ ggf. Ösenwerkzeug oder Ösenzange
- ✓ evtl. Stylefix, Washitape



Materialen und Taschenhenkel



Es eignen sich alle nicht dehnbaren Stoffe für die Tasche Fritzi.

Z.B. Kunstleder oder beschichtete Baumwolle. Natürlich kann die Tasche aber auch nur aus Baumwoll- oder Canvas - Stoffen genäht werden.

Alternativ kann auch Kork verwendet werden.

Bei der Verwendung von Kunstleder ist darauf zu achten, dass dieses nicht zu dick ist.

Das ist vor allem für den Taschenhenkel wichtig.

Für Innen empfehle ich dir einen nicht zu festen Baumwoll- oder einen beschichteten Baumwollstoff.

Du kannst gekauftes Gurtband für den Taschenhenkel verwenden oder den Träger selbst aus allen nicht dehnbaren Stoffen nähen.

Für einen Träger aus Baumwollstoff empfehle ich eine Verstärkung aus Vlieseline H250. Taschenhenkel aus Kunstleder benötigen keine Verstärkung.

Du kannst den Taschenverschluss ganz nach deinem Geschmack wählen. Klettband muss angenäht werden. Entscheidest du dich für einen Druckknopf oder ein Steckverschluss, musst du beachten, dass diese Verschlüsse erst gegen Ende angebracht werden.

Wichtiger Hinweis:

Für einen Taschenhenkel aus Kunstleder darf das Kunstleder keine wattierte / vliesbeschichtete Rückseite haben. Durch das Falten des Gurtes würden die Schichten viel zu Dick. Der Taschenhenkel würde dadurch zu steif und ließe sich auch kaum mit einer normalen Nähmaschine nähen.

Die Nahtzugabe ist bereits enthalten und beträgt „eine Nähfüßchenbreite“ (0,7 cm bis 0,75 cm)!

Begriffserklärungen und Hinweise

Bevor du loslegen kannst, noch ein paar Begriffserklärungen und Hinweise.

- ✓ **Knappkantig absteppen:**
Die Nähmaschinennadel wird 2 bis 3 mm von der Kante angesetzt und die Naht genäht
- ✓ **Innerhalb der Nahtzugabe nähen:**
Die Naht wird innerhalb der **Nahtzugabe** angesetzt und darf nicht darüber hinausgehen
- ✓ **Naht verriegeln:**
Die Naht wird am Anfang und am Ende mit 3 Stichen vor und zurück genäht und somit verriegelt.
- ✓ **Stichlänge:**
Das ist die Länge des Stiches an deiner Nähmaschine.
Diese kannst du meist mit einem Rad einstellen.
Standardmäßig steht diese auf 2,5
Beim Vernähen von Kunstleder / beschichteter Baumwolle sollte die Stichlänge auf 3,0 bis 3,5 stehen
- ✓ **Rechts auf rechts:**
Die schönen Stoffseiten liegen aufeinander und schauen sich somit an
- ✓ **Nähmaschinennadeln:**
Zum Vernähen von Kunstleder rate ich zu Universalnadeln
- ✓ **Stoffklammern**
Eigenen sich am besten zur Verarbeitung von Kunstleder
- ✓ **Wichtige Hinweise oder hilfreiche Tipps:**
sind entsprechend gekennzeichnet
- ✓ **Die Nahtzugabe ist bereits enthalten und beträgt „eine Nähfußchenbreite“ (0,7 cm bis 0,75 cm)**

Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.
Beachte dabei vor allem auch Tipps und Hinweise!

Du hast Fragen zur Anleitung?
Dann kontaktiere mich gerne.
Meine Kontaktdaten findest du auf [Seite 41](#).

Taschenhenkel nähen

Kleiner Tipp: Bevor du loslegst, musst du das Volumenvlies auf alle Taschenaußenteile bügeln.

Wann und wo du die Vlieseline H 250 aufbügeln musst, erfährst du in den jeweiligen Schritten, in denen sie benötigt wird.

Du verwendest gekauftes Gurtband? [Dann fahre hier fort.](#)

Dein Taschenhenkel soll aus Kunstleder genäht werden? [Dann lies hier weiter.](#)




Um einen Taschenhenkel aus Baumwollstoff zu nähen, benötigst du einen Baumwollstoffstreifen mit dem Maß B 12 cm x 100 cm bis L 140 cm.

Außerdem empfehle ich einen Verstärkungsstreifen aus Vlieseline H 250 für etwas Festigkeit.

Der Streifen aus Vlieseline H 250 sollte ein Maß von B 3 cm x L 100 cm bis 140 cm haben.

[\(Genauere Infos zur Gurtbandlänge für die Tasche Fritzi kannst du hier noch einmal nachlesen.\)](#)

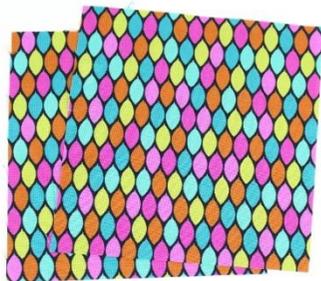

Außerdem kannst du zwei Schlaufen für die D-Ringe (Vierkantringe) nähen.

Wenn du Ösen verwendest, benötigst du diese Schlaufen allerdings nicht.

Für die Schlaufen benötigst du 2 x Baumwollstoffstücke von jeweils B 12 cm x L 8 cm.

Außerdem 2 x Vliesstreifen von B 3 cm x L 12 cm

Die Schlaufen werden genauso wie das Gurtband genäht, deshalb zeige ich hier anhand der Schlaufen, wie du das Gurtband nähen kannst.


Als erstes wird der Stoffstreifen der Länge nach in der Mitte gefaltet und die Kante gebügelt.

1.




Dann klappst du den Streifen wieder auf, legst den Vliesstreifen von 3 cm an der nun gut sichtbar gebügelten Kante an und bügelst diesen auf.

2.

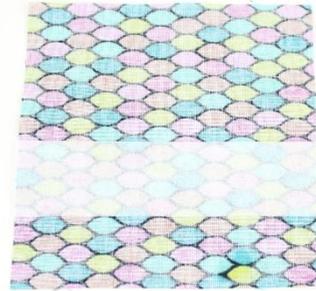

Falte dann die beiden äußeren Kanten der Länge nach zur Mitte hin und bügel diese.

3.

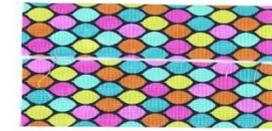


Falte den Streifen noch einmal in der Mitte und klippe die offenen Kanten fest. Dabei müssen die Kanten bündig aufeinanderliegen.

4.



Wiederhole 1 – 4 an allen Stoffstreifen.

5.

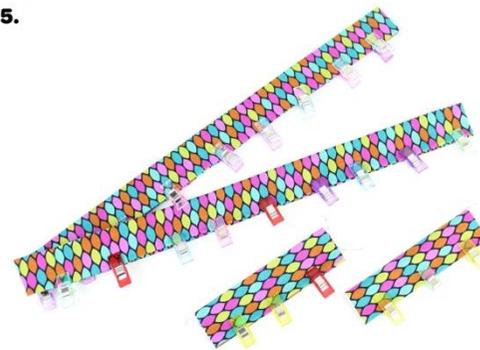

Nähe die nun entstandenen Gurtbandstücke knappkantig links und rechts der Länge nach ab.

6.




Taschenhenkel aus Kunstleder nähen

Für einen Taschenhenkel aus Kunstleder brauchst du einen Kunstlederstreifen mit von B 6 cm x L 100 cm bis 140 cm.

[\(Genauere Infos zur Gurtbandlänge für die Tasche Fritzi kannst du hier noch einmal nachlesen.\)](#)

Markiere auf dem Streifen der Länge nach die Mitte mit einem Markierstift (Bleistift, Kugelschreiber), sodass sie gut sichtbar ist. Falte auf beiden Seiten die äußeren Kanten zu der markierten Mitte hin und klippe sie fest.

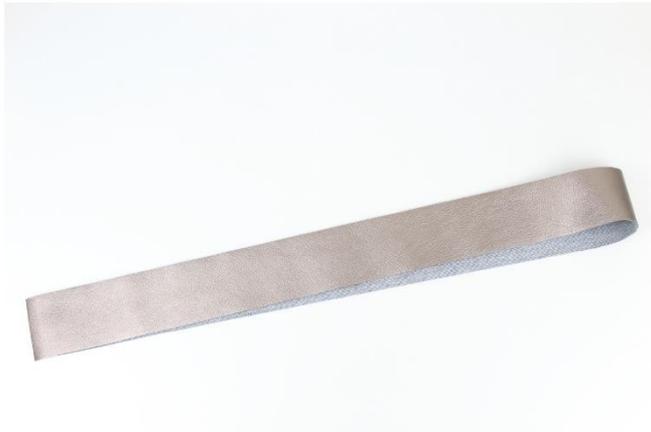

Dann werden die zur Mitte geklippten Kanten fixiert. Lege dazu den entstandenen Gurt mittig unter das Nähfüßchen und nähe mit einem Zick-Zack Stich oder einer schönen Ziernaht die Strecke des Gurtes ab.



Dafür benötigst du zwei Stücke mit

Dann wird der Taschenhenkel mit einem Geradstich noch einmal links und rechts knappkantig abgesteppt. **Kleiner Tipp:** Benutze hier eine Stichtlänge von 3,5 bis 4,0.

✓ **Die Schlaufen aus Kunstleder werden ebenso genäht.**



einem Maß von B 6 cm x L 8 cm



Klettband aufnähen

Als nächstes wird das Klettband auf die Taschenklappe und das Taschenaußenteil aufgenäht.

Du hast dich für einen anderen Verschluss entschieden? [Dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.](#)

Du möchtest einen Magnetknopf anbringen? [Dann geht es hier weiter.](#)



Um das Klettband aufzunähen, benötigst du den Innenstoff deiner Klappe sowie eines der Taschenkörper Außenteile.


Übertrage mit einem Markierstift die Markierung für das Klettband von den Schnittteilen auf den Stoff. Lege dann das Klettband anhand der Markierungen an. Du kannst das Klettband mit einer Stecknadel feststecken oder mit einem kleinen Stück Stylefix fixieren.

Klebe dafür das Stylefix mittig auf das Klettband und lege es dann an der Markierung an.

Dabei ist die flauschige Seite des Klettbands auf der Taschenklappe.


Nähe dann das Klettband mit farblich passendem Garn (in diesem Beispiel weiß) auf der Klappe fest.

Nähe zweimal komplett um das Klettband herum und verriegle die Naht am Ende, damit es schön fest sitzt.

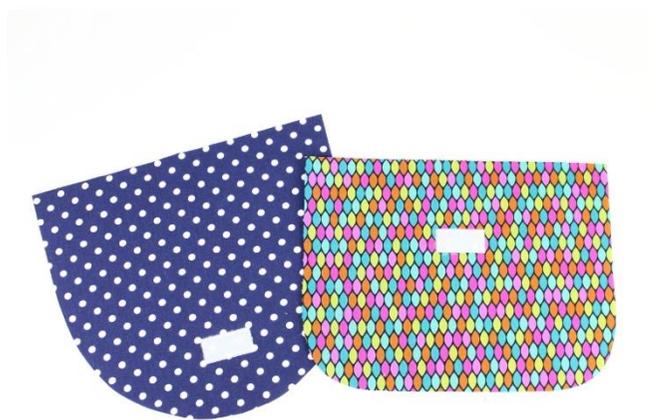

Wiederhole das Aufnähen des Klettbands auch am Taschenaußenteil mit der rauen Seite des Klettbands. Auch hier entnimmst du die Markierung dem Schnittteil des Taschenkörpers.

Magnetknopf anbringen

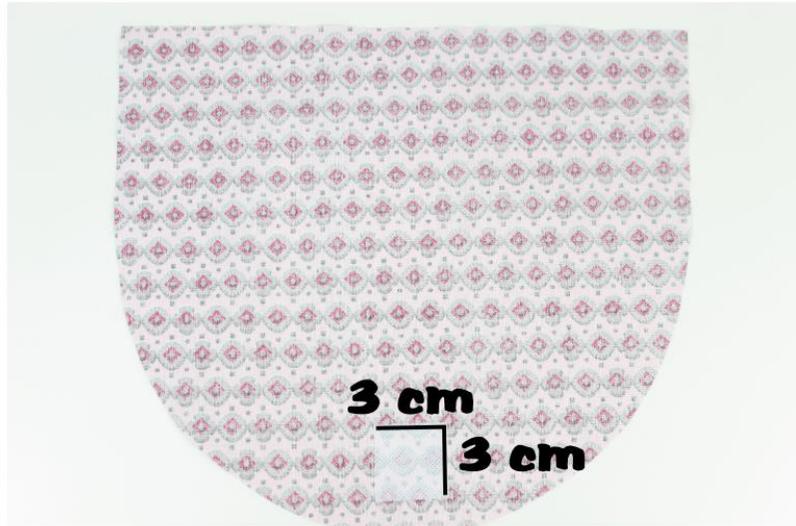

Wenn du statt eines Klettbands lieber einen Magnetknopf anbringen möchtest, solltest du den Innenstoff deiner Taschenklappe an der Stelle mit einem kleinen Stück Bügelvlies (z. B. Vlieseline H250, oder S 320) verstärken.

Schneide dafür ein kleines Rechteck 3 cm x 3 cm aus und bügle das Rechteck innerhalb der Markierung, die dem Schnittteil der Taschenklappe zu entnehmen ist, auf die linke Seite des Innenstoffs der Taschenklappe auf.

Dann kannst du einen Teil des Magnetknopfs auf der rechten Seite des Stoffes anbringen. Orientiere dich an der Markierung auf dem Schnittteil der Taschenklappe.

Das Gegenstück des Magnetknopfs wird später, nach dem Wenden durch die Wendeöffnung, am Taschenkörper angebracht.



Taschenklappe zusammennähen

Jetzt kann die Taschenklappe zusammengenäht werden. Dafür benötigst du das Taschenklappenaußen- und Innenteil.

Lege beide Klappenteile rechts auf rechts aufeinander und klippe sie fest. Nähe die Klappe dann mit einer Nahtzugabe von 0,7 bis 0,75 cm zusammen.

Außer an der oberen Kante, die bleibt offen. Das ist die Wendeöffnung. Naht verriegeln nicht vergessen.



Nachdem du die Klappe abgenäht hast, kannst du die Nahtzugabe auf 0,5 mm einkürzen. Du kannst dafür eine Zick-Zack Schere verwenden. Wenn du keine Zick-Zack Schere besitzt, kannst du auch eine normale Schere nehmen. An den Rundungen machst du dann kleine Knipse. Dann legt sich die Rundung nach dem Wenden schöner. Achte aber darauf, die Naht dabei nicht einzuschneiden.

Dann kannst du die Klappe wenden und bügeln. Wenn du die Klappe ordentlich gebügelt hast, wird sie von außen knappkantig abgesteppt.



Verwende zum äußeren Absteppen eine Stichlänge von 3,0 - 3,5

Vorsicht bei Klettband: Nicht auf dem Klettband bügeln oder zu heiß von der anderen Seite bügeln, das Klettband kann dabei schmelzen.


Hinweis: Kunstleder / beschichtete Baumwolle **nicht** bügeln.
Du kannst die Klappe auch mit Stoffklammern in Form bringen
und dann knappkantig absteppen.



Optional Reißverschlussfach innen / außen

Wenn du dich gegen ein Reißverschlussfach entschieden hast, [fahre mit dem nächsten Schritt fort.](#)

Du kannst selbst entscheiden, ob du das Reißverschlussfach innen oder außen haben möchtest. Es wird immer auf die gleiche Weise zusammengenäht. Außerdem kannst du entscheiden, ob das Reißverschlussfach vorne an der Tasche oder hinten sein soll.

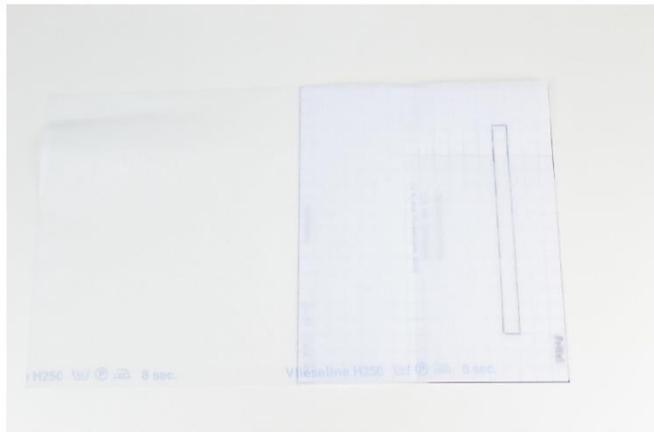

Als erstes benötigst du die Vlieseline H 250 und das Schnittteil des Reißverschlussfaches. Übertrage die Markierung für den Reißverschluss vom Schnittteil auf die Vlieseline. Die Markierung sollte gut sichtbar sein, denn sie sollte nachher noch beim Nähen zu erkennen sein.

Verwendest du beschichteten Baumwollstoff für innen, übertrage die Markierung direkt auf die Rückseite deines Stoffes.

Dann bügelst du sie auf den Innenstoff des Reißverschlusssteils.



Jetzt benötigst du ein Taschenkörper Außen- oder Innenteil. In diesem Beispiel ist das Reißverschlussfach außen auf der hinteren Seite der Tasche.

Wenn du dich gegen einen Klettverschluss entschieden hast, kannst du auch später noch festlegen auf welcher Seite das Reißverschlussfach am Ende sein soll.

Hast du einen Klettverschluss und möchtest dein Reißverschlussfach vorn auf der Außenseite der Tasche haben, dann musst du jetzt das Außenteil, auf dem du bereits den Klettverschluss aufgenäht hast, verwenden.

Markiere an dem vorbereiteten Reißverschlusssteil und dem Außenteil an der oberen Kante jeweils die Mitte. Das kannst du mit einer Stecknadel (Vorsicht bei Kunstleder / beschichteter Baumwolle) oder einem kleinen Knips machen.



Lege nun das Reißverschlusssteil rechts auf rechts auf das Außenteil, sodass die markierten Mitten aufeinandertreffen und klippe es fest. Nähe dann genau auf der sichtbaren Markierung rundherum. An den Ecken kannst du die Nadel der Nähmaschine im Stoff stecken lassen, das Nähstück drehen und dann weaternähen.

Achte darauf, dass du nicht über die Markierung hinaus nähst.




Nun wird mittig der abgenähten Markierung ein „Y-Schnitt“ gesetzt. (Siehe die Schnittmarkierung in grün auf dem Bild)

Beim schrägen Schnitt in die Ecken ist es von Vorteil, wenn du sehr nah bis an die Naht schneidest. Dann legen sich die Ecken nach dem Wenden einfacher.

Trotzdem musst du aufpassen die Naht dabei nicht zu verletzen.

Als nächstes wird das Innenfutter für das Reißverschlussfach durch den eben gesetzten Schnitt nach hinten durchgezogen.



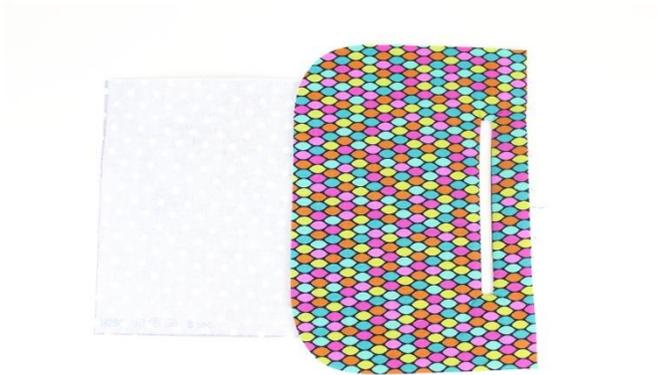


Wenn du Baumwolle verwendet hast, kannst du die Stoffe einfach mit dem Bügeleisen glattbügeln.

Bei der Verwendung von Kunstleder / beschichteter Baumwolle kannst du dir mit Washitape aushelfen, um alles glatt zu bekommen. Dabei musst du darauf achten, dass die Naht im Schlitz mittig aufeinanderliegt.



Jetzt wird der Reißverschluss mittig unter dem Schlitz platziert.
Fixiere den Reißverschluss mit Stylefix.
Bei Baumwolle kannst du auch Stecknadeln verwenden.


Nähe dann knappkantig um den Reißverschluss herum, um diesen zu fixieren. Vergiss nicht die Naht am Ende zu verriegeln.

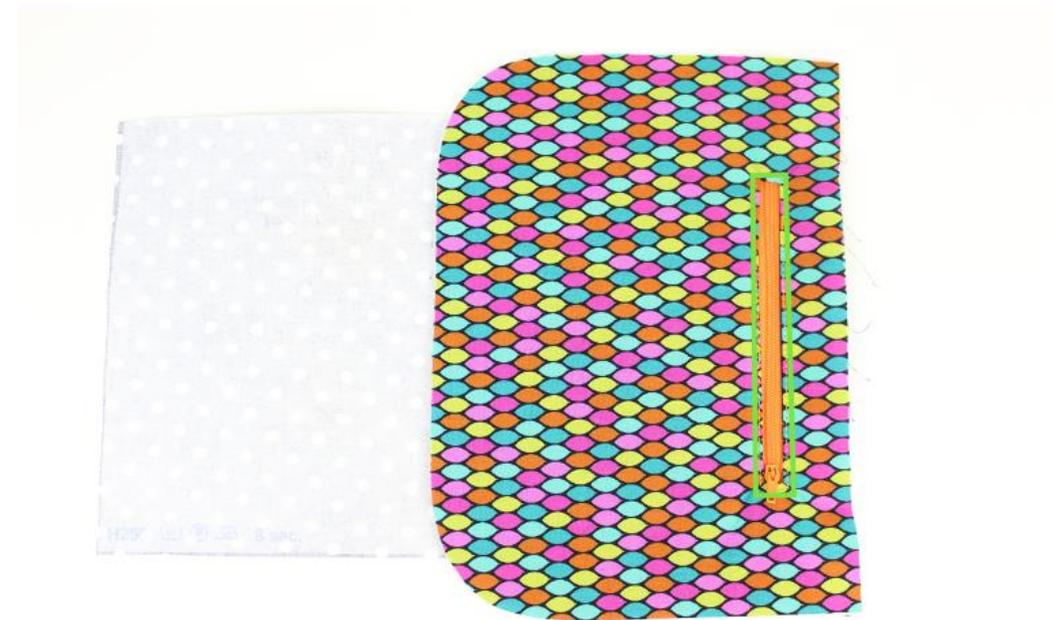

Falte das Innenfutter des Reißverschlussfaches nun mittig, rechts auf rechts aufeinander und klippe es fest. Nähe das Reißverschlussfach an allen offenen Kanten zu. Die Nähte am Anfang und am Ende müssen verriegelt werden.



Achte darauf, nicht auf dem Taschenkörperaußenteil zu nähen. Klappe das Außenteil beim Nähen weg (siehe Bilder). Das Reißverschlussfach ist fertig!

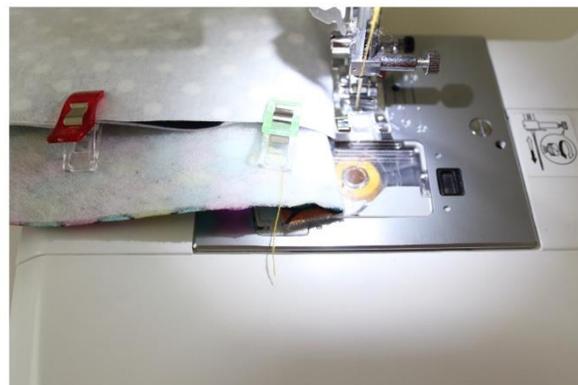


Außen- und Innentasche zusammennähen

Du benötigst ein Taschenkörperteil und den Seitenstreifen. An beiden Teilen werden die Mitten markiert:

Beim Taschenkörper unten und beim Seitenstreifen jeweils oben und unten.

Lege den Seitenstreifen rechts auf rechts auf ein Taschenkörperteil, sodass die markierten Mitten genau aufeinandertreffen.

Klippe das Seitenteil von der Mitte aus am Taschenkörper fest.

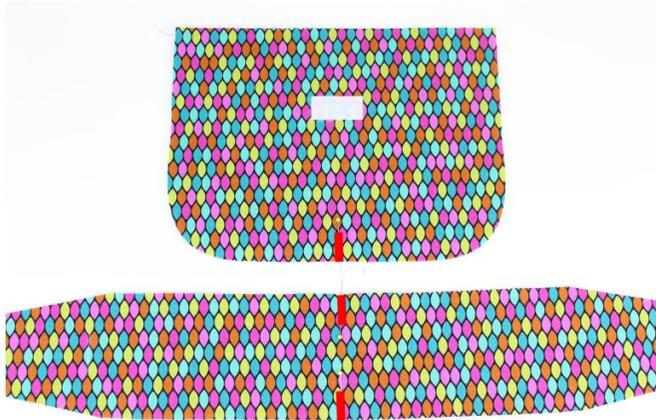

An den Rundungen kannst du mit der Schere kleine Knipse von 0,5 cm in den Seitenstreifen schneiden, damit der Streifen sich besser um die Rundungen legt.

Nähe den Seitenstreifen mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm bis 0,75 cm fest. Das geht am einfachsten, wenn du auf dem Seitenstreifen nähst. Vergiss nicht, die Nähte am Anfang und am Ende zu verriegeln.





Kürze die Nahtzugabe auf 0,5 cm ein. Hier kannst du wieder eine Zick-Zack Schere verwenden.

Markiere an dem zweiten Taschenkörperteil auch wieder die Mitte.

Klippe das zweite Taschenkörperteil nun rechts auf rechts ebenso an den Seitenstreifen und nähe es fest.

Kürze nach dem Festnähen auch hier die Nahtzugabe und wende die Tasche auf die rechte Seite. Steht ein wenig vom Seitenstreifen über, kannst du ihn auf die gleiche Höhe der Taschenkörper mit einer Schere kürzen.



Die Außentasche ist fertig. Die Innentasche nähst du auf die gleiche Weise zusammen.

Achtung: Wenn du Ösen anbringen möchtest, musst du vor dem Zusammennähen des Innenteils noch etwas beachten, damit die Ösen im Nachhinein nicht wieder ausreißen. Dazu benötigst du den Seitenstreifen des Innenstoffs und 2 Stücke aufbügelbares Vlies 3 cm x 3 cm.

Büggle die Vliesstücke auf jeder Seite des Seitenstreifens 1,5 cm vom Rand auf. Dann ist der Innenstoff auch für die Ösen, die am Ende eingeschlagen werden, vorbereitet.



Gurtbandschlaufen anbringen

Du möchtest keine Gurtbandschlaufen, sondern Ösen verwenden? [Dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.](#)

Falte die Gurtbandschleife einmal in der Mitte und platziere mittig den D-Ring (Vierkantring).
Klippe die Schleife an den Seitenstreifen deiner Außentasche und fixiere die Schleife dann mit einer Naht innerhalb der Nahtzugabe.

Wiederhole diesen Schritt auch auf der anderen Seite.



An dieser Stelle kannst du ebenso die D-Ringe (Vierkantringe) oben an der Schleife mit einer weiteren Naht fixieren.



Klappe an Außentasche annähen



Markiere an der Klappe und an dem Taschenaußenteil jeweils die Mitte.

Lege dann die Klappe rechts auf rechts auf die Außentasche, das heißt der Innenstoff der Taschenklappe schaut dich an, und klippe sie oben fest.
An dieser Stelle legst du nun fest, welcher Teil der Tasche vorne und welcher hinten ist.
Hast du einen Klettverschluss verwendet, muss die Taschenklappe auf der gegenüberliegenden Seite liegen.

Nähe dann die Klappe innerhalb der Nahtzugabe an der oberen Kante fest.




Innentasche und Außentasche zusammennähen


Nimm nun die Innen- und Außentasche zur Hand. Die Außentasche ist dabei weiter auf rechts gedreht. Die Innentasche auf links.

Stülpe dann die Innentasche rechts auf rechts über die Außentasche. Dabei muss die Taschenklappe INNEN liegen. Orientiere dich an den Seitennähten der Innenstreifen und achte darauf, dass sie genau aufeinanderliegen. Klippe zuerst an den Seiten fest, dann rundherum.



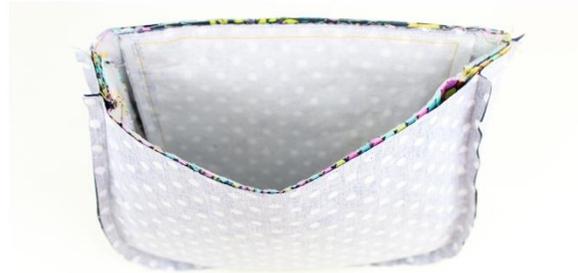

Markiere am vorderen Taschenteil eine Wendeöffnung von 11 cm. Um dir den Nähvorgang zu erleichtern, kannst du den Anschlag deiner Nähmaschine abziehen. Ziehe die Tasche über deine Nähmaschine und beginne dann mit der Naht an der ersten Markierung der Wendeöffnung und ende mit der Naht an der zweiten Markierung. Die Nähte werden am Anfang und am Ende verriegelt.

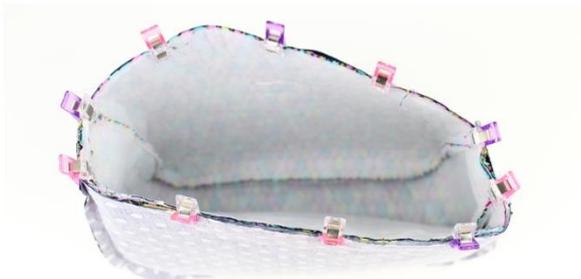

**Wendeöffnung
nicht
vergessen**



Wende die Tasche durch die Wendeöffnung und stecke das Futter nach innen. Klappe die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen und klippe an dieser Stelle gut fest. Wenn du ausschließlich Baumwollstoffe verwendet hast, kannst du den oberen Rand vorsichtig bügeln. Bei Kunstleder / beschichteter Baumwolle bringst du die Tasche auch durch festklippen ordentlich in Form. Nähe die Tasche knappkantig am oberen Rand ab.



Achtung: Wenn du einen anderen Verschluss als einen Klettverschluss gewählt hast, ist nun der Zeitpunkt, diesen noch vor dem Schließen der Wendeöffnung anzubringen.

Z.B. Das Gegenstück zum Magnetknopf.

Bringe dieses durch die Wendeöffnung an. Die Höhe kannst du vorher selbst bestimmen, indem du die Klappe schließt und somit die perfekte Position zum Verschießen für dich ausmachst. Markiere die Stelle und setze dann das Gegenstück des Magnetknopfs ein.

Vorsicht: Hast du vorne eine Reißverschlusstasche, musst du natürlich aufpassen, dass du das Futter der Reißverschlusstasche nicht in den Magnetknopf (oder einem anderen Verschluss!) miteinfasst.



Schieber und Gurtband anbringen

Variante Vierkantring:

Ziehe den Schieber mittig auf das Gurtband.



Ziehe dann ein Stück als Schlaufe wieder aus dem Schieber heraus.



Ziehe eines der Gurtbandenden durch den Vierkantring und von unten zurück durch den Schieber.



Ziehe das Gurtbandende über das mittige Stäbchen des Schiebers, sodass das Ende unten wieder herauschaut.



Klappe das Ende gegenüberliegend fest und nähe es dort mit einer sicheren Naht fest.



Auf der anderen Seite wird das Gurtbandende über den Vierkantring gestülpt und zweimal 2 cm eingeschlagen. Fixiere die Stelle mit einer Klammer und nähe sie dann fest. Vergiss am Anfang und am Ende der Naht nicht zu verriegeln. Du musst dabei außerdem darauf achten, dass sich das Gurtband beim Anbringen nicht verdreht.



Variante Karabinerhaken

Schlage das Gurtbandende an einer Seite um den Karabinerhaken 4 cm um und dann nochmal 2 cm ein.

Dann musst du die Stelle nur noch mit einer Naht (oder z.B. Buchschraube) fixieren.

Auf der anderen Seite gehst du genauso vor, es sei denn, du verwendest einen Schieber, dann musst du die genauso wie oben beschrieben nähen.



Ösen einsetzen

Die Ösen setzt Du wie laut Herstellerangaben ein. Schlage das Loch für die Ösen ca. 0,7 cm vom oberen Taschenrand mittig auf dem Seitenteil ein. Setze dann die Öse ein und wiederhole es auf der anderen Seite. Hänge dann den Karabinerhaken in die Öse ein. Das kann etwas fummelig sein, deshalb darf die Öse auch nicht zu tief eingesetzt werden. Am besten beginnt die Öse knapp unterhalb der abgestepften Naht.



Fertig ist die Tasche Fritzi.
Ich wünsche dir viel Freude damit.

Designbeispiele



[Weserliebe](#)



[Nadelsalat](#)




[Ver-Nähen mit Herz](#)



[LilaMint Design](#)



[sonjamondundsterne](#)

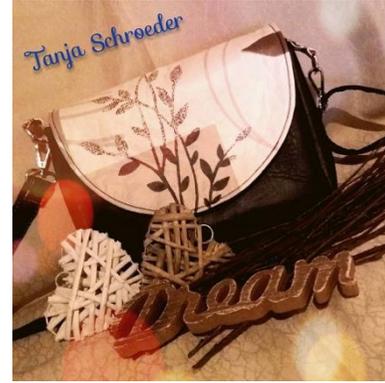

[Tanja Schroeder](#)



[Sil's Nähding](#)



[An thee17](#)



[Kreativ71](#)



[dagrena's handmade](#)



[min owl handmade with love](#)



[Laroli Kreativ](#)




[D'Son bitzt](#)



[Kreativstube Andrea](#)



[Zugenäht und abgesteppt](#)

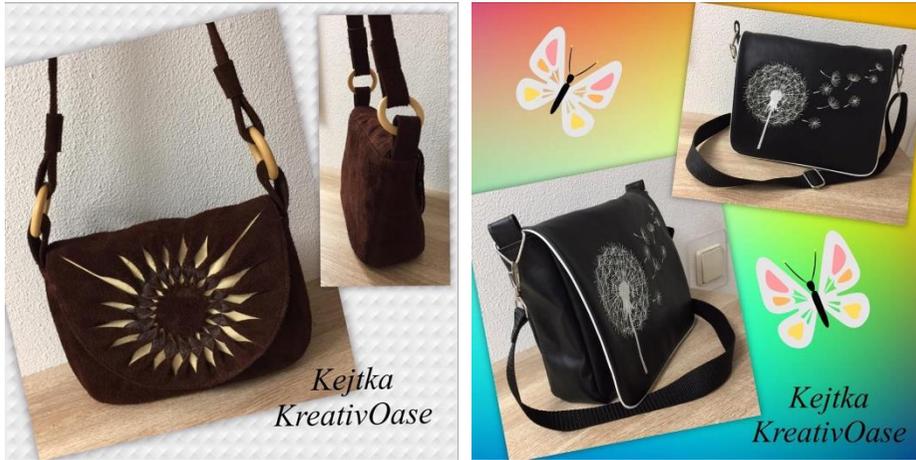

[Kejtka KreativOase](#)



[marysnähkram](#)



[kathiekreativ](#)



[Kreamotiv](#)



[Les-trois-bü](#)



[Taschen Spielereien](#)



[nadelundfadenglueck](#)

[naehraum](#)



[Mel's Fadensalat](#)



[Nicfric87](#)



[Simone](#)



[Stitchmaid](#)



[Miss Charlys Haus](#)



[Frieda Lotta](#)

Kontakt

Ich hoffe, das Freebook hat dir gefallen und du hattest viel Spaß beim Nähen der Tasche „Fritzi“.
Wenn du magst, kannst du mir gerne ein Bild deiner fertigen Tasche zusenden.

- ✓ Auf Facebook: <https://www.facebook.com/zaubernahna/>
- ✓ Oder tagge mich auf Instagram: @zaubernahna
- ✓ Du kannst mich auch mit dem Hashtag #taschefritzi auf Instagram markieren

Wenn du Fragen oder Anregungen zur Anleitung hast, schreibe mir gerne eine
E-Mail an: zaubernahna@web.de

Weitere Schnittmuster findest du auf meinem Blog
(Mit einem Klick auf diese Grafik gelangst du direkt dorthin)

Zauber - Na(h)  nna.com

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky.

Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahna“ verkauft werden. Bei mehreren Stückzahlen kontaktiere mich bitte!

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden!